



Colores disponibles



	<b>MOTOR</b>	<b>Tipo</b> <b>Cilindrada</b> <b>Alimentación</b> <b>Max. Potencia</b> <b>Max. Torque</b> <b>Relación de Compresión</b>	OHC, 4 tiempos, Mono cilíndrico, Refrigerado por aire y Oil cooler 199.6 cc 18.1 hp @8.000 rpm 17.1 Nm @6.500 rpm 10:1
	<b>TRANSMISIÓN Y CHASIS</b>	<b>Arranque</b> <b>Transmisión</b>	Eléctrico y Pedal 5
	<b>SUSPENSIÓN</b>	<b>Delantera</b> <b>Posterior</b>	Horquilla hidráulica telescópica Mono amortiguador
	<b>FRENOS</b>	<b>Delantero</b> <b>Posterior</b>	Disco Dia. 276 mm Disco Dia. 220 mm
	<b>RUEDAS Y LLANTAS</b>	<b>Rueda delantera</b> <b>Rueda posterior</b>	90/90-21 M/C -54S 120/80-18 M/C -62S
	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>Sistema de encendido</b> <b>Batería</b> <b>Luz de farola</b>	Inyectado (ECU) 12V-6 Ah, Libre de mantenimiento Tipo Led
	<b>DIMENSIONES</b>	<b>Largo</b> <b>Ancho</b> <b>Alto</b> <b>Distancia entre ejes</b> <b>Capacidad del Tanque</b> <b>Peso sin carga</b>	2222 mm 850 mm 1258 mm 1410 mm 13 Litros 157 Kg




SISTEMA DE FRENO ABS

Este sistema previene el bloqueo de la rueda delantera durante frenadas bruscas, mejorando la estabilidad y el control del vehículo en superficies resbaladizas.



TABLERO DIGITAL CON NAVEGACIÓN DE GIRO

La navegación de giro proporciona indicaciones precisas para maniobrar en terrenos desconocidos, facilitando la orientación y asegurando una exploración segura y eficiente en cualquier condición.

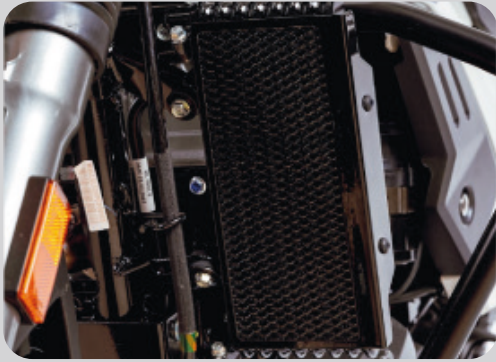

MOTOR ENFRIADO POR ACEITE

El sistema enfriador de aceite asegura un rendimiento duradero al mantener el motor a temperaturas óptimas, ideal para aventuras en terrenos difíciles.

\*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.